
keycafe

support.keycafe.com

Beolvasás a telepítési videó megtekintéséhez

keycafe.com/ml/ms5e42

MS5E-42

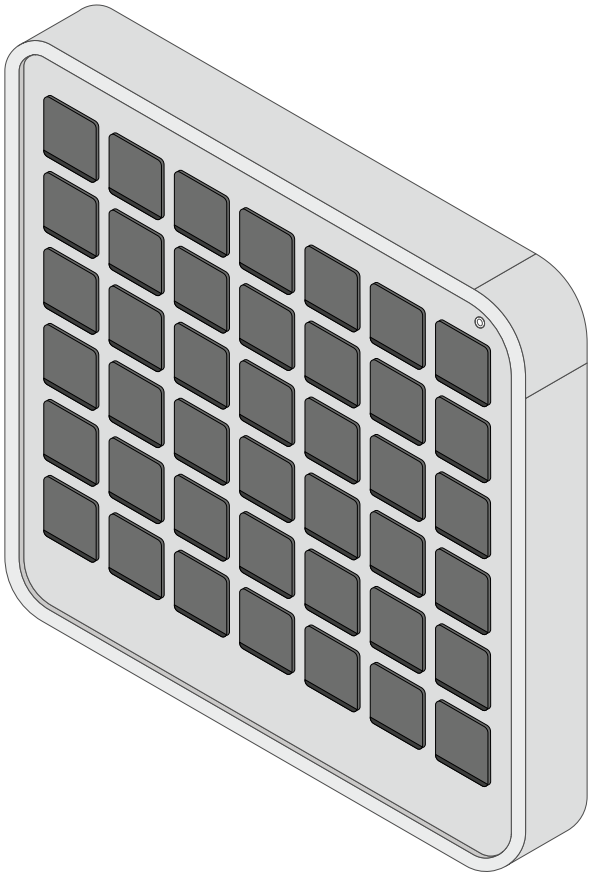

STOP

Ne telepítse, amíg el nem olvasta az utasításokat.

FCC

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

1. Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az A osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen, ha a berendezést kereskedelmi környezetben üzemeltetik. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem a használati utasításnak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. A berendezés lakott területen történő használata valószínűleg káros interferenciát okoz, amely esetben a felhasználónak saját költségén kell kijavítania az interferenciát.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó'jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez az eszköz megfelel az FCC RF sugárzási expozíciós határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan határoztak meg. A készülék beépített antennát tartalmaz, ezért a készüléket úgy kell felszerelni, hogy minden személytől legalább 20 cm távolság legyen.

FCC felelős fél

Cégnév:	Keycafe (US) Inc
Cég levelezési címe:	648 - 1321 Upland Drive Houston, TX 77043 United States
Vállalati telefonszám vagy e-mail cím:	ashley@keycafe.com
Modell:	MS5, MS5E-XX

IC

Ez az eszköz engedélymentes adó(ka)t/vevő(k)et tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovation, Science and Economic Development Canada licencmentes RSS(ek)nek. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

(1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.
(2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Ez az A osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

Ez a berendezés megfelel az IC RSS-102 sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan határoztak meg. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a készülék és minden személy között legalább 20 cm távolság legyen.


CE

A Keycafe Inc. megerősíti, hogy az MS5 és MS5E-XX megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU és (RoHS 3) 2015/863 irányelv követelményeinek és egyéb kapcsolódó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat egy példánya az (EU) 2019/1020 rendelet 4. cikke értelmében a következő Keycafe gazdasági szereplőtől szerezhető be:

Cégnév:	Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Postacím:	Herengracht 420 1017 BZ, Amsterdam, Netherlands
Elektronikus cím:	https://www.keycafe.com/contact


A Keycafe (EU) Cooperatief UA ezennel kijelenti, hogy az MS5 és MS5E-XX típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: https://trust.keycafe.com/

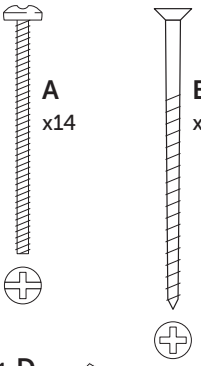


A
x14


B
x5



C
x14




B




A

C


x1 D







x1 E

x1 F



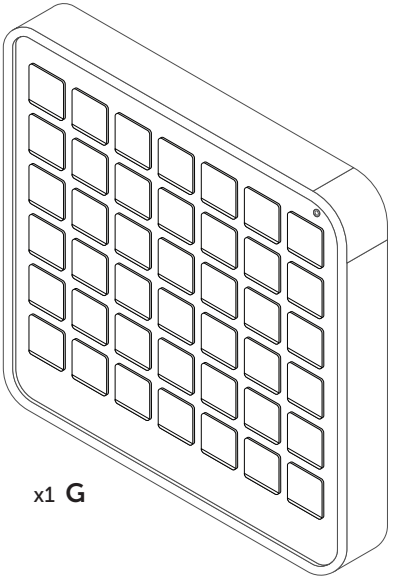

x1 G

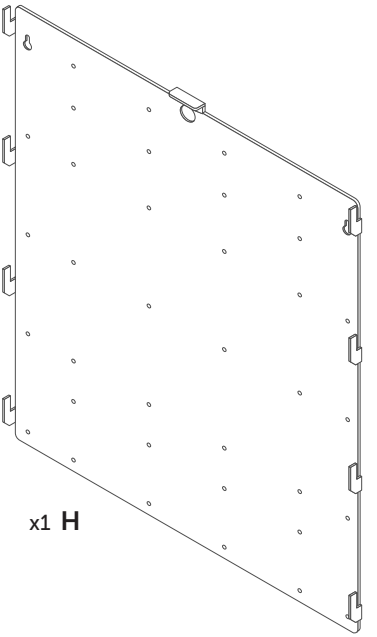

x1 H

Elhelyezési szempontok

Az MS5E-42 Expansion SmartBox telepítésekor négy fő elhelyezési szempontot kell figyelembe venni, amelyek biztosítják, hogy rendszere optimális teljesítményt és hosszú élettartamot biztosítson.



Biztonság

A SmartBoxot csavarokkal kell felszerelni legalább 2" x 4" (5 cm x 10 cm) méretű fa csapokra vagy legalább 20 cm vastag betontömbre. Győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzat, a környezet és a telepítési megközelítés megfelel minden követelménynek és szabványnak a www.keycafe.com webhelyen elérhető dokumentációval, valamint a helyhez kötött telepítésekre vonatkozó helyi törvényekkel, előírásokkal és irányelvekkel összhangban. Mindig 2 emberrel telepítse, nehogy leessen a SmartBox a csatlakoztatott kábelekkel.



Biztonság

Helyezze jól megvilágított, megfigyelt helyre, hogy csökkentse a lopás vagy vandalizmus kockázatát. A Keycafe SmartBox kényelmes módja a kulcshoz való hozzáférés kezelésének, és megsérülhet vagy betörhet, ha felügyelet nélkül hagyják biztonságos helyen.



Megközelíthetőség


A telepítési területen figyelembe kell venni a SmartBox összes felhasználóját, hogy elérjék az összes tárolót, a szkennert és a billentyűzetet, valamint a SmartBoxot telepített utak és csarnokok folyamatos elérhetőségét. Javasoljuk, hogy tartsa be legalább az Egyesült Államok ADA irányelveit, amelyek azt javasolják, hogy a SmartBox felső része legfeljebb 48 hüvelyk (122 cm) legyen a padlótól, és legalább 122 cm (48 hüvelyk) akadálymentes tér legyen előtte, de ellenőrizze a telepítésre vonatkozó helyi előírásokat és irányelveket is. Tudjon meg többet az ADA irányelveiről: **www.keycafe.com/ml/accessibility**



Bővíthetőség


Ha a jövőben további bővítőegységeket szeretne vásárolni, tartsa szem előtt a helyigényüket. Minden MS5E-18 legalább 11,4" x 23,3" (29 cm x 59 cm) területet igényel a telepítéshez. Minden MS5E-42-hez legalább 23,8" x 23,3" (60,5 cm x 59 cm) szükséges. Minden MS5E-12W-hez legalább 18" x 24" (46 cm x 60 cm) szükséges. A bővítményeket a bázisállomás mindkét oldalára szerelheti fel.

1. FELSZERELHETŐ HÁTTÉM

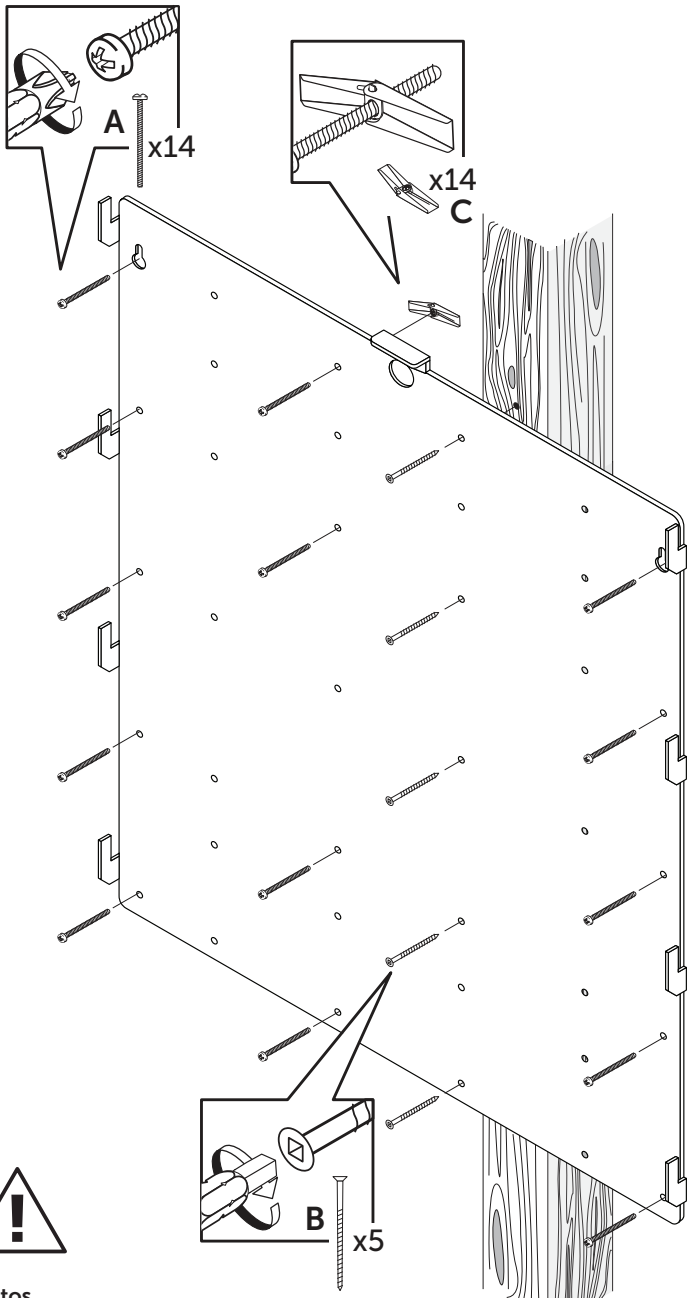


Fontos
Illesszen egy sor lyukat a falban lévő csap mentén, és használja a B csavart.

2. MOUNT SMARTBOX

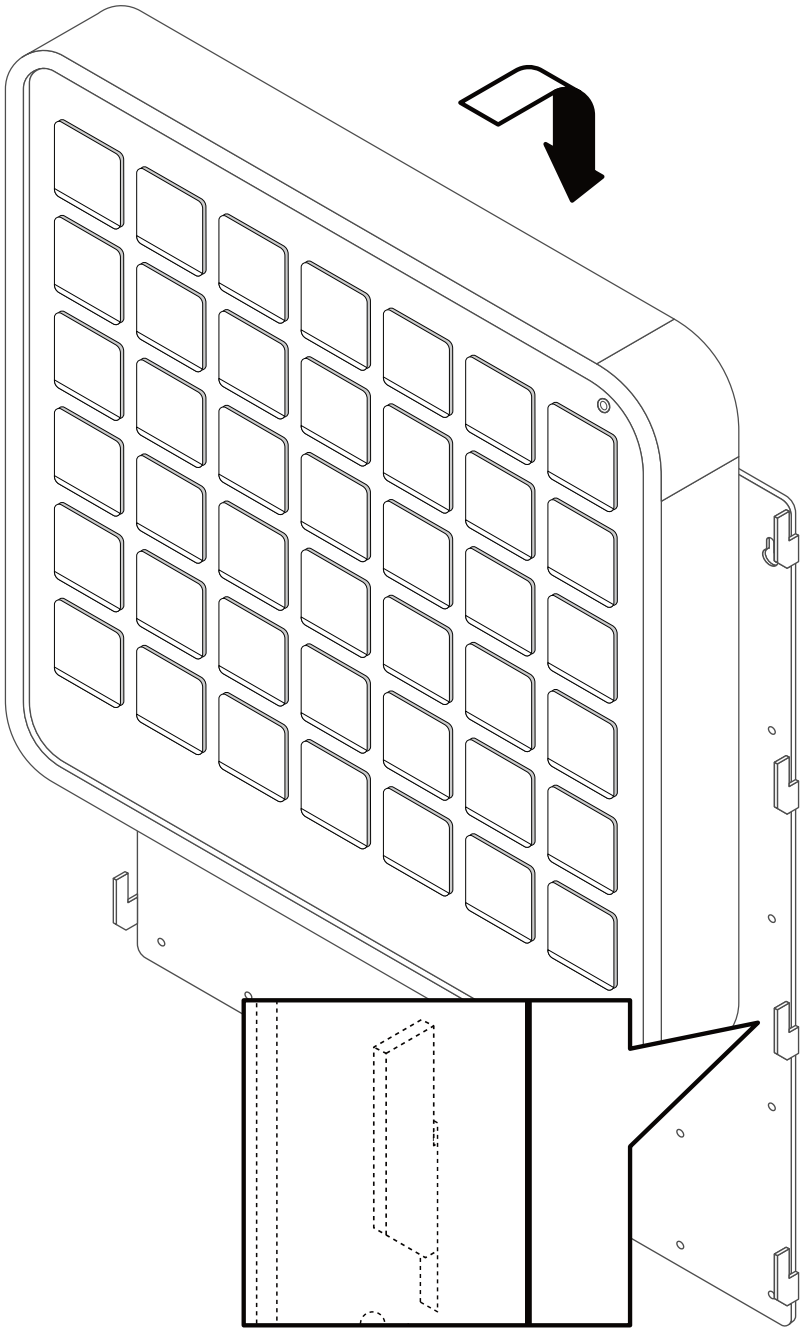

3. FELSZERELÉS TELJES

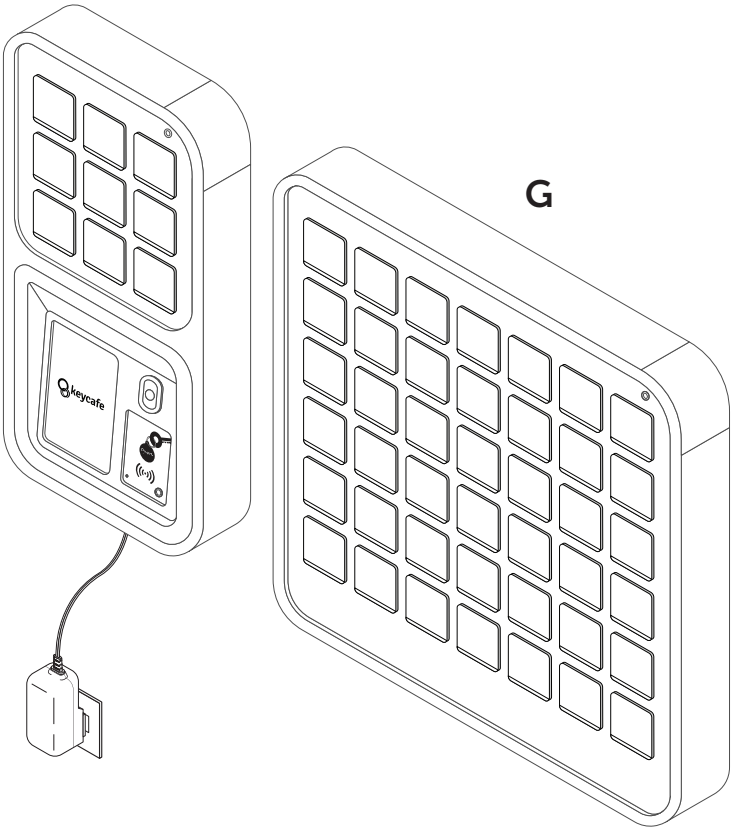

4. DUGJA BE A KÁBELT

FONTOS

Csatlakoztassa a CAT 6 PoE Ethernet kábel egyik végét a **zöld MS5E-42 Expansion SmartBox bővítő kimeneti portja**, a másik végét pedig a **narancssárga Expansion MS5 Base SmartBox portja**


Dugja be a lezárókulcsot (F) a csatlakozóba **narancssárga Expansion In port** az utolsó Expansion SmartBox a láncban.



Bővítés (narancs)



Expansion Out (zöld)

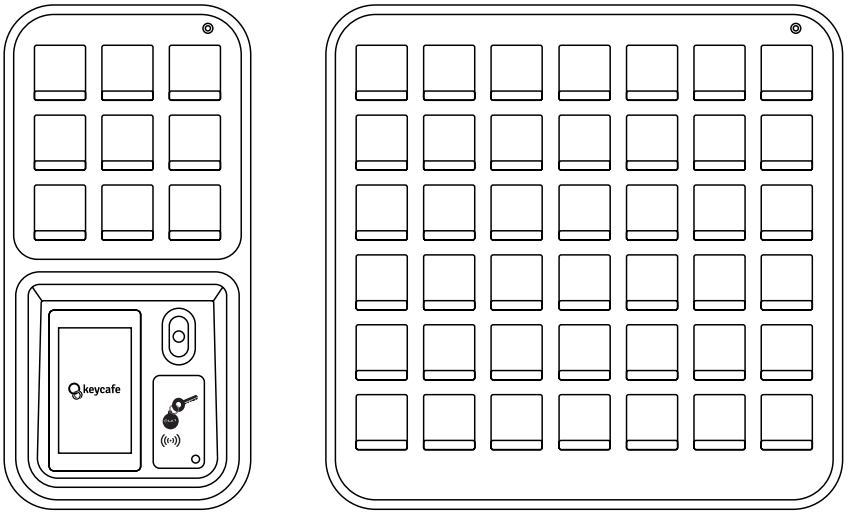



(Narancs)



(Zöld)



(Narancs)

E



További bővítések vagy lezárókulcs

5. SMARTBOX HOZZÁADÁSA A FIÓKHOZ

Beolvasás a videó megtekintéséhez

keycafe.com/ml/add_smartbox

6. TESZTELJE A SMARTBOXOT

Beolvasás a videó megtekintéséhez

keycafe.com/ml/test_smartbox

Keresse fel Súgónkat:

support.keycafe.com

Beszéljen velünk élő chaten:

keycafe.com/help

EU Economic Operator
Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Herengracht 420
1017 BZ, Amsterdam,Netherlands
https://www.keycafe.com/contact

020-210202

Model: MS5E-42
Input 5V⎓ 3.5A

Only for use with a compatible Keycafe base station. Emission and safety certifications obtained with the MS5 base station

Keycafe Patents:
www.keycafe.com/ip-notices

2025/04