




support.keycafe.com

Skenováním zobrazíte
instalační video

keycafe.com/ml/ms5e42



MS5E-42

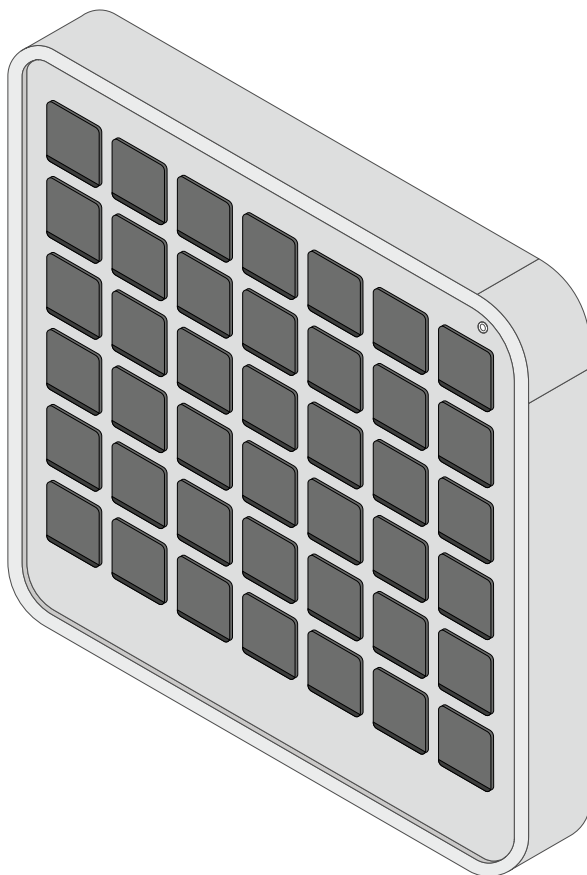

ZASTÁVKA

Neinstalujte, dokud si nepřčtete
pokyny.

FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení, když je zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení a v takovém případě bude uživatel požádán, aby rušení na vlastní náklady odstranil.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení obsahuje integrovanou anténu, proto musí být zařízení instalováno tak, aby byla vzdálenost od všech osob alespoň 20 cm.

Odpovědná strana FCC

Název společnosti:

Poštovní adresa společnosti:

Telefonní číslo společnosti nebo e-mailová adresa:

Model:

Keycafe (US) Inc

648 - 1321 Upland Drive

Houston, TX 77043 United States

ashley@keycafe.com

MS5, MS5E-XX

IC

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které vyhovují kanadským bezlicenčním RSS(ům) Innovation, Science and Economic Development. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Toto digitální zařízení třídy A vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření IC RSS-102 stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zařízeními a všemi osobami.











CE

Keycafe Inc. potvrzuje, že MS5 a MS5E-XX splňují požadavky a další související ustanovení směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU a (RoHS 3) směrnice 2015/863. Kopie prohlášení o shodě je k dispozici u následujícího hospodářského operátora Keycafe podle článku 4 nařízení (EU) 2019/1020:

Název společnosti:	Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Poštovní adresa:	Herengracht 420 1017 BZ, Amsterdam, Netherlands
Elektronická adresa:	https://www.keycafe.com/contact

Keycafe (EU) Cooperatief UA tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MS5 a MS5E-XX je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://trust.keycafe.com/>

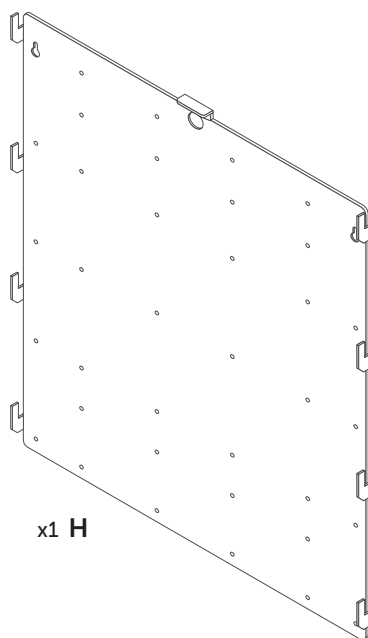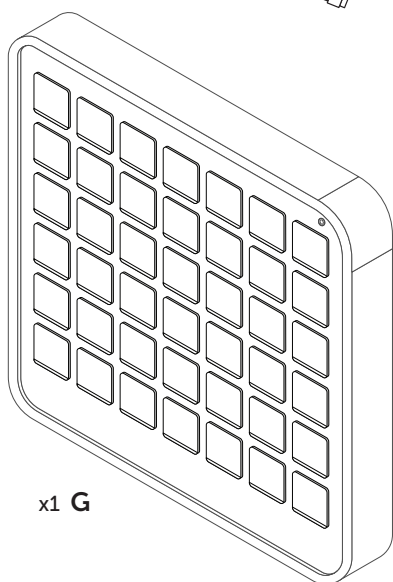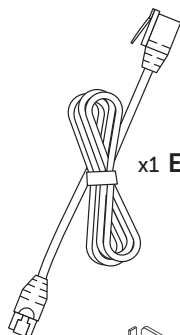

Úvahy o umístění

Při instalaci rozšiřujícího SmartBoxu MS5E-42 existují čtyři hlavní úvahy o umístění, které vám zajistí optimální výkon a dlouhou životnost vašeho systému.



Bezpečnost

SmartBox musí být instalován pomocí šroubů na dřevěné trny o minimální velikosti 2" x 4" (5 cm x 10 cm) nebo betonový blok o minimální tloušťce 8" (20 cm). Zajistěte, aby elektrická zásuvka, prostředí a způsob instalace splňovaly všechny požadavky a normy v souladu s dokumentací dostupnou na www.keycafe.com a také s místními zákony, předpisy a směnicemi týkajícími se pevných bez instalací. Instalujte vždy ve 2 lidech, aby SmartBox s připojenými kabely neupadl.



Zabezpečení

Instalujte na dobře osvětlené a hlídané místo, abyste snížili riziko krádeže nebo vandalismu. Keycafe SmartBox je pohodlný způsob správy přístupu ke klíčům a může se poškodit nebo se do něj vloupat, pokud zůstane bez dozoru v nezabezpečených oblastech.



Přístupnost


Instalační prostor by měl brát v úvahu všechny uživatele SmartBoxu, aby měli přístup ke všem přihrádkám, skeneru a klávesnici, stejně jako nepřetržitý přístup k cestám a halám, do kterých je SmartBox instalován. Doporučujeme minimálně dodržovat směrnice ADA USA, které doporučují maximální výšku horní části SmartBoxu 48" (122 cm) od podlahy a minimálně 48" (75 cm) prostoru bez překážek vpředu, ale měli byste si také ověřit místní předpisy nebo směrnice, které se mohou vztahovat na vaši instalaci. Další informace o pokynech ADA na www.keycafe.com/ml/accessibility



Rozšiřitelnost

Pokud si v budoucnu plánujete pořídit další rozšiřující jednotky, mějte na paměti prostor, který je pro ně zapotřebí. Každý MS5E-18 vyžaduje k instalaci minimálně plochu 11,4" x 23,3" (29 cm x 59 cm). Každý MS5E-42 vyžaduje min. 23,8" x 23,3" (60,5 cm x 59 cm). Rozšíření můžete namontovat na obě strany základnové stanice.


1. MONTÁŽ ZÁDNÍ DESKY

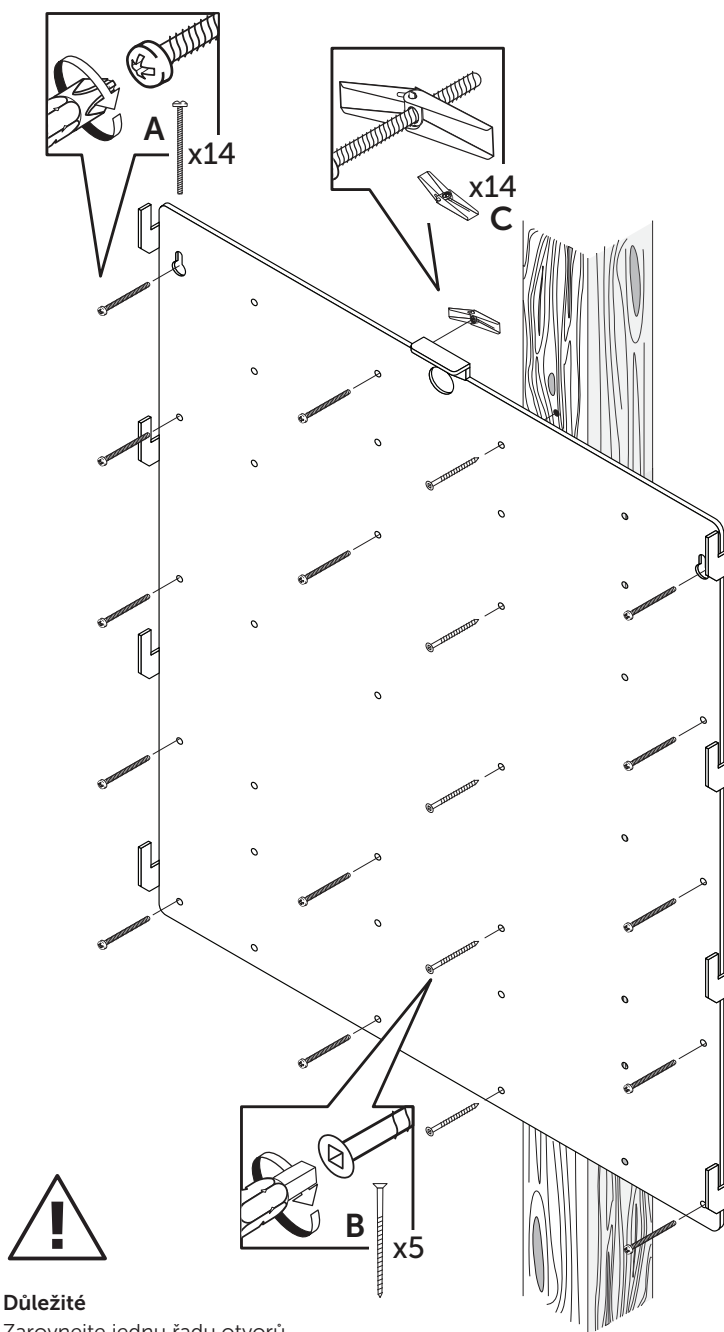


Důležité

Zarovnejte jednu řadu otvorů
podél sloupku ve zdi a použijte
šroub B.

2. MONTÁŽ SMARTBOX

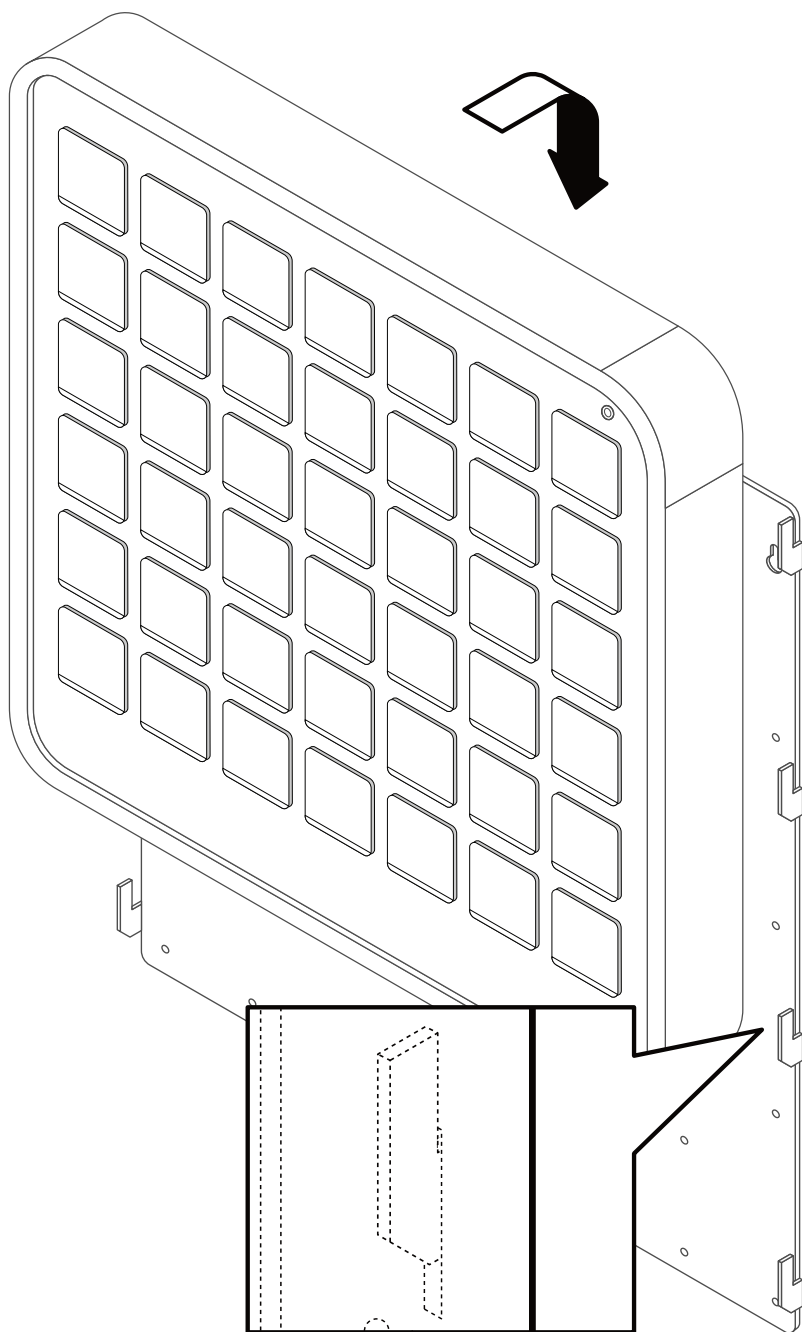

3. MONTÁŽ KOMPLETNÍ

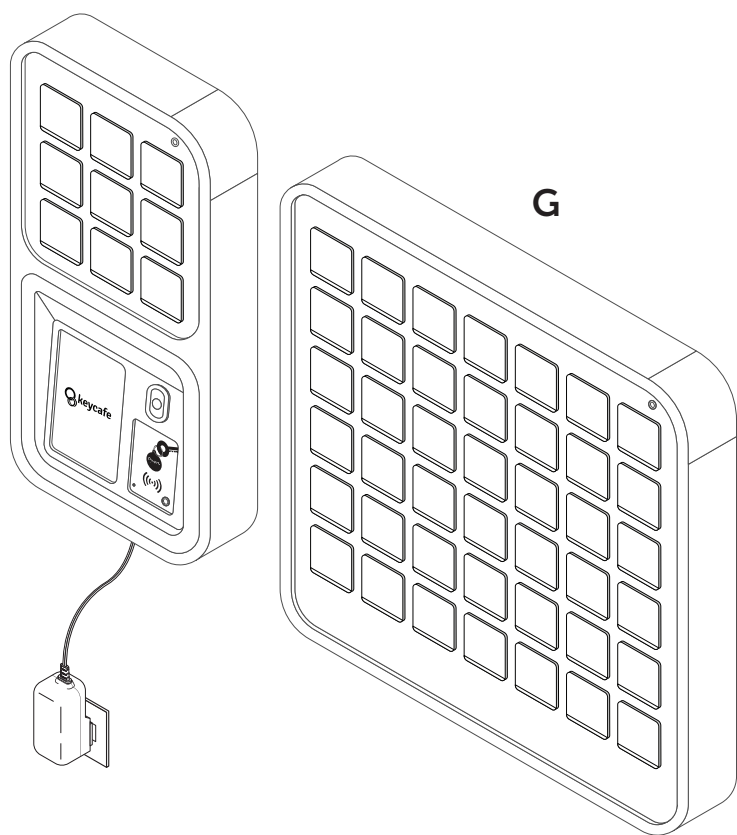

4. ZÁSUVNÝ KABEL



DŮLEŽITÉ

Připojte jeden konec ethernetového kabelu CAT 6 PoE do **zelený port Expansion Out na rozšiřujícím SmartBoxu MS5E-42a** druhý konec do **oranžová Rozšíření In portu MS5 Base SmartBox**


Zapojte ukončovací dongle (F) do **oranžová Rozšíření v portu** konečného rozšiřujícího SmartBoxu v řetězci.




Rozšíření v (oranžová)



Rozšíření ven (zelená)

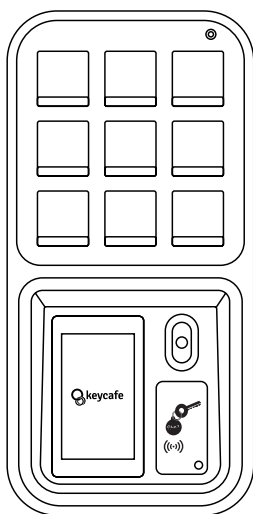

(Pomerančový)

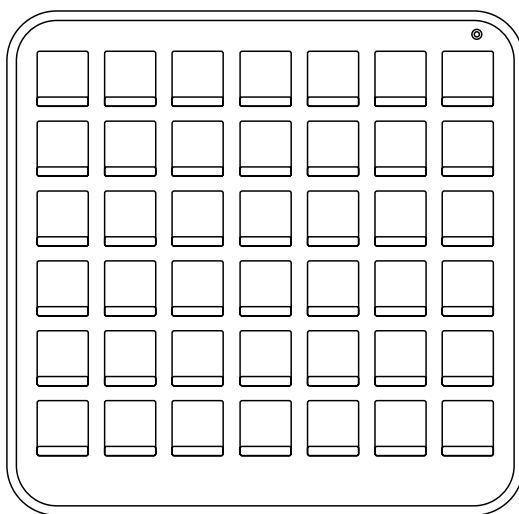

(Zelený) (Pomerančový)



E



Další rozšíření nebo ukončovací dongle

5. PŘIDEJTE SMARTBOX K ÚČTU



Skenováním můžete sledovat video

keycafe.com/ml/add_smartbox

6. VYZKOUŠEJTE SMARTBOX



Skenováním můžete sledovat video

keycafe.com/ml/test_smartbox



Navštivte naše centrum nápovědy:

support.keycafe.com

Promluvte si s námi na živém chatu:

keycafe.com/help

EU Economic Operator
Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Herengracht 420
1017 BZ, Amsterdam, Netherlands
<https://www.keycafe.com/contact>



020-210202
CE FC

Model: MS5E-42 Only for use with a compatible
Input 5V= 3.5A Keycafe base station. Emission
and safety certifications obtained
with the MS5 base station



Keycafe Patents:
www.keycafe.com/ip-notice



2025/04